


T-ABLE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:



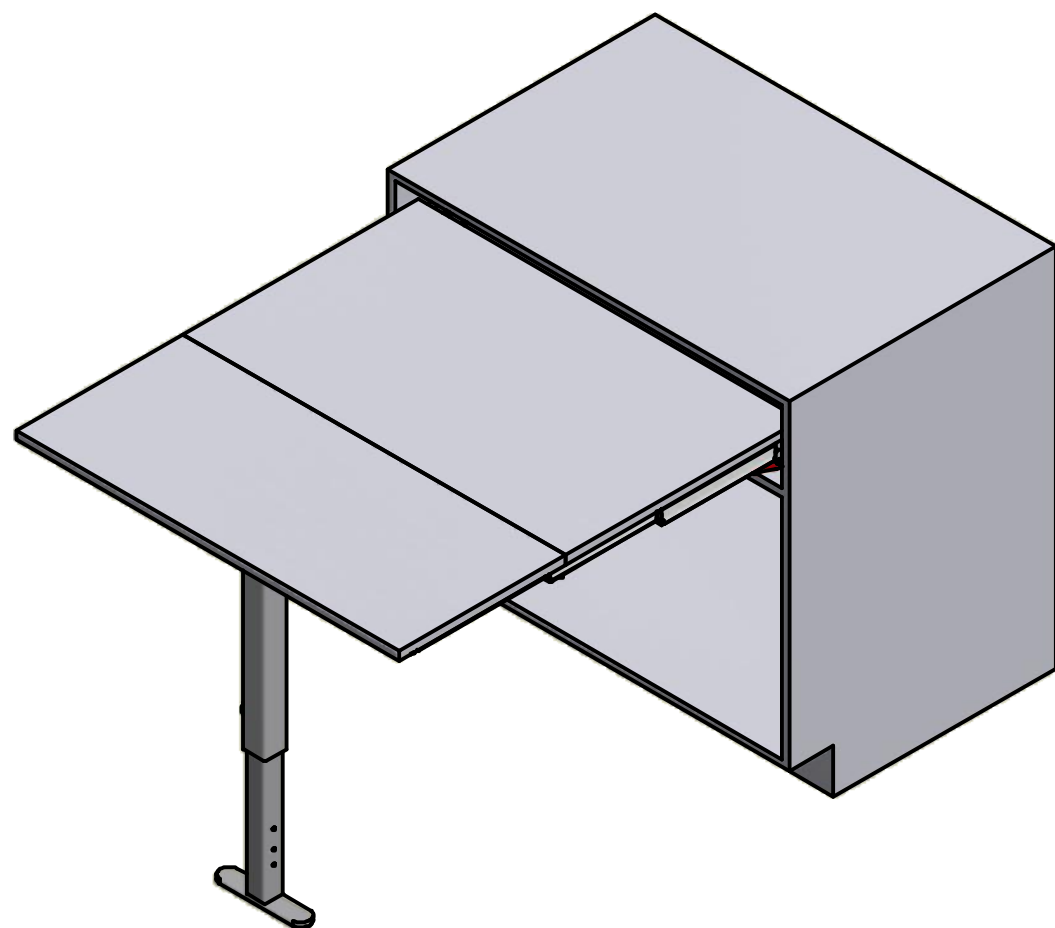



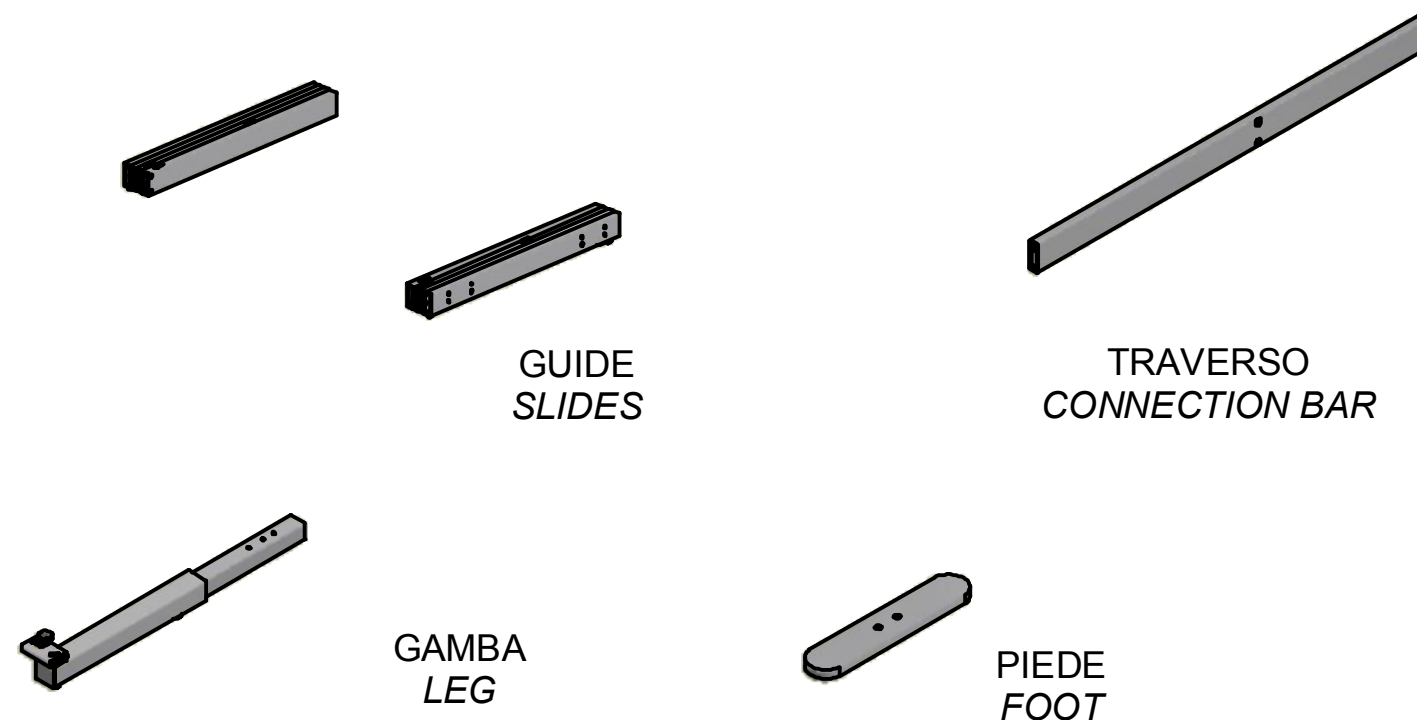



411/78.1900.22 - T-Able 600 mm
411/78.1910.22 - T-Able 900 mm
411/78.1920.22 - T-Able 1200 mm






CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING




SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- | | | |
|---|----|---|
|  | A. | Chiave esa. n.3 - n° 3 Allen key |
|  | B. | Chiave esa. n.4 - n° 4 Allen key |
|  | C. | Chiave esa. n.5 - n° 5 Allen key |
|  | D. | Distanziale per spalla - Side spacer (x 20) |
|  | E. | Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 12) |
|  | F. | Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8) |
|  | G. | Vite TCCE M6x12 - M6x12 socked head cap screw (x 12) |
|  | H. | Vite TPS M6x16 - M6x16 screw (x 2) |
|  | I. | Vite trilobata M6x25 - M6x25 self threading screw (x 2) |
|  | J. | Vite TCCE M6x60 - M6x60 socked head cap screw (x 4) |

DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS

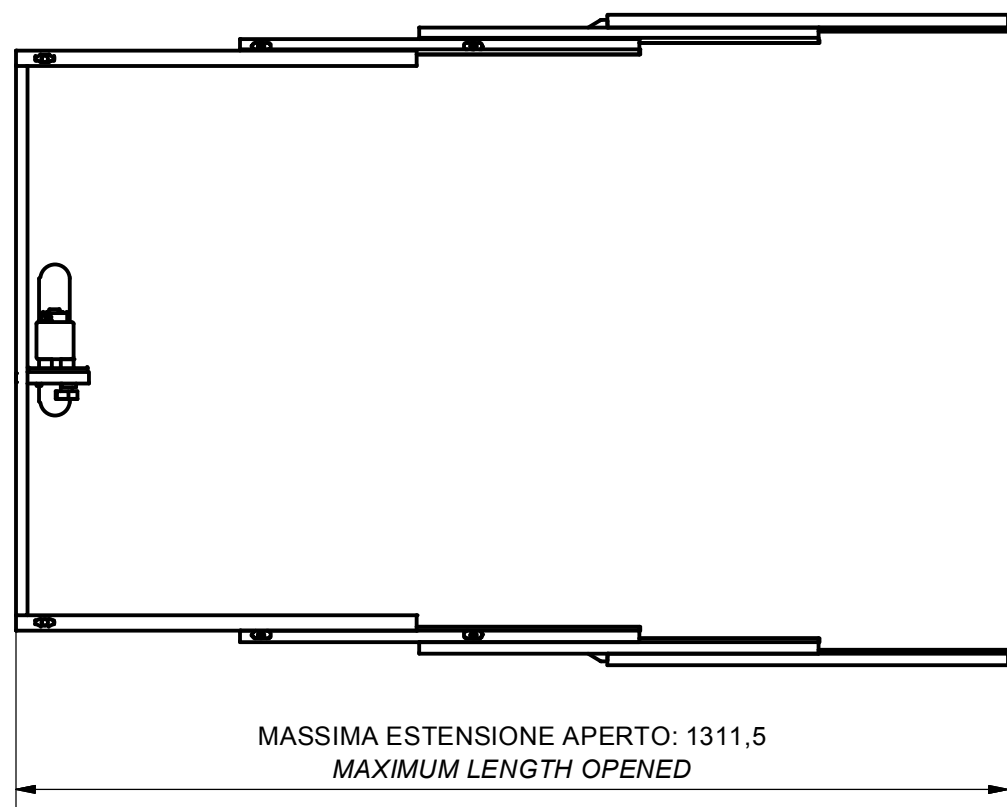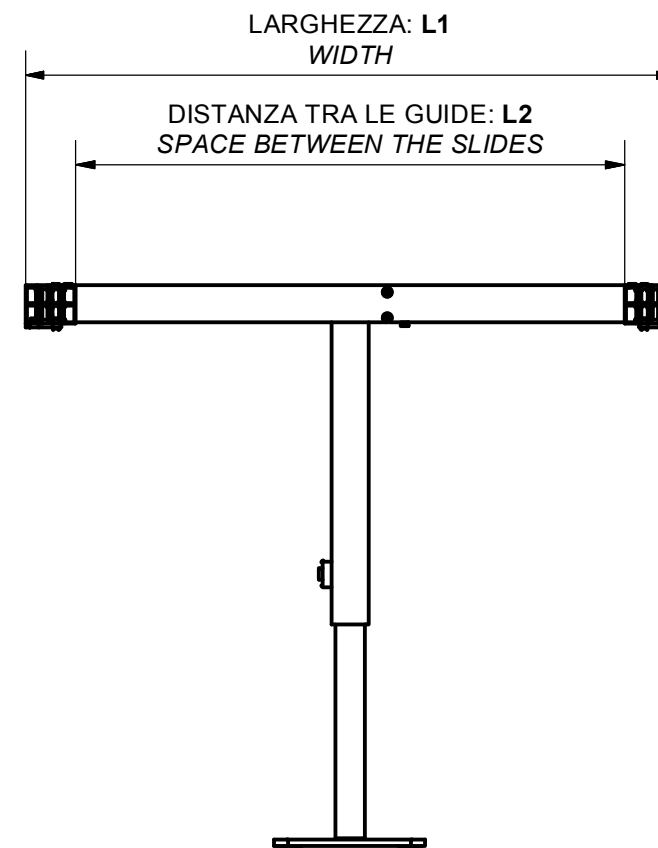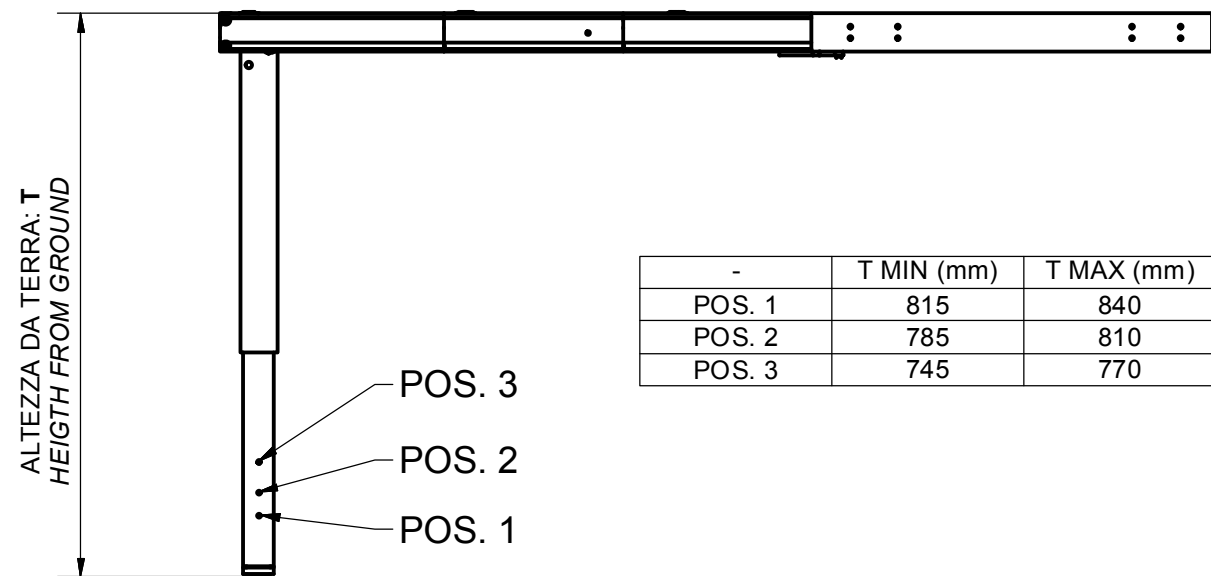


MAX. LUNGHEZZA DA CHIUSO: 529
MAX OVERALL LENGTH CLOSED

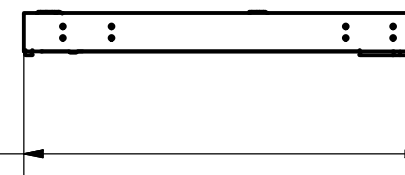

CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
411/78.1900.22	600	560/570	426	478
411/78.1910.22	900	860/870	726	778
411/778.1920.22	1200	1160/1170	1026	1078


DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS

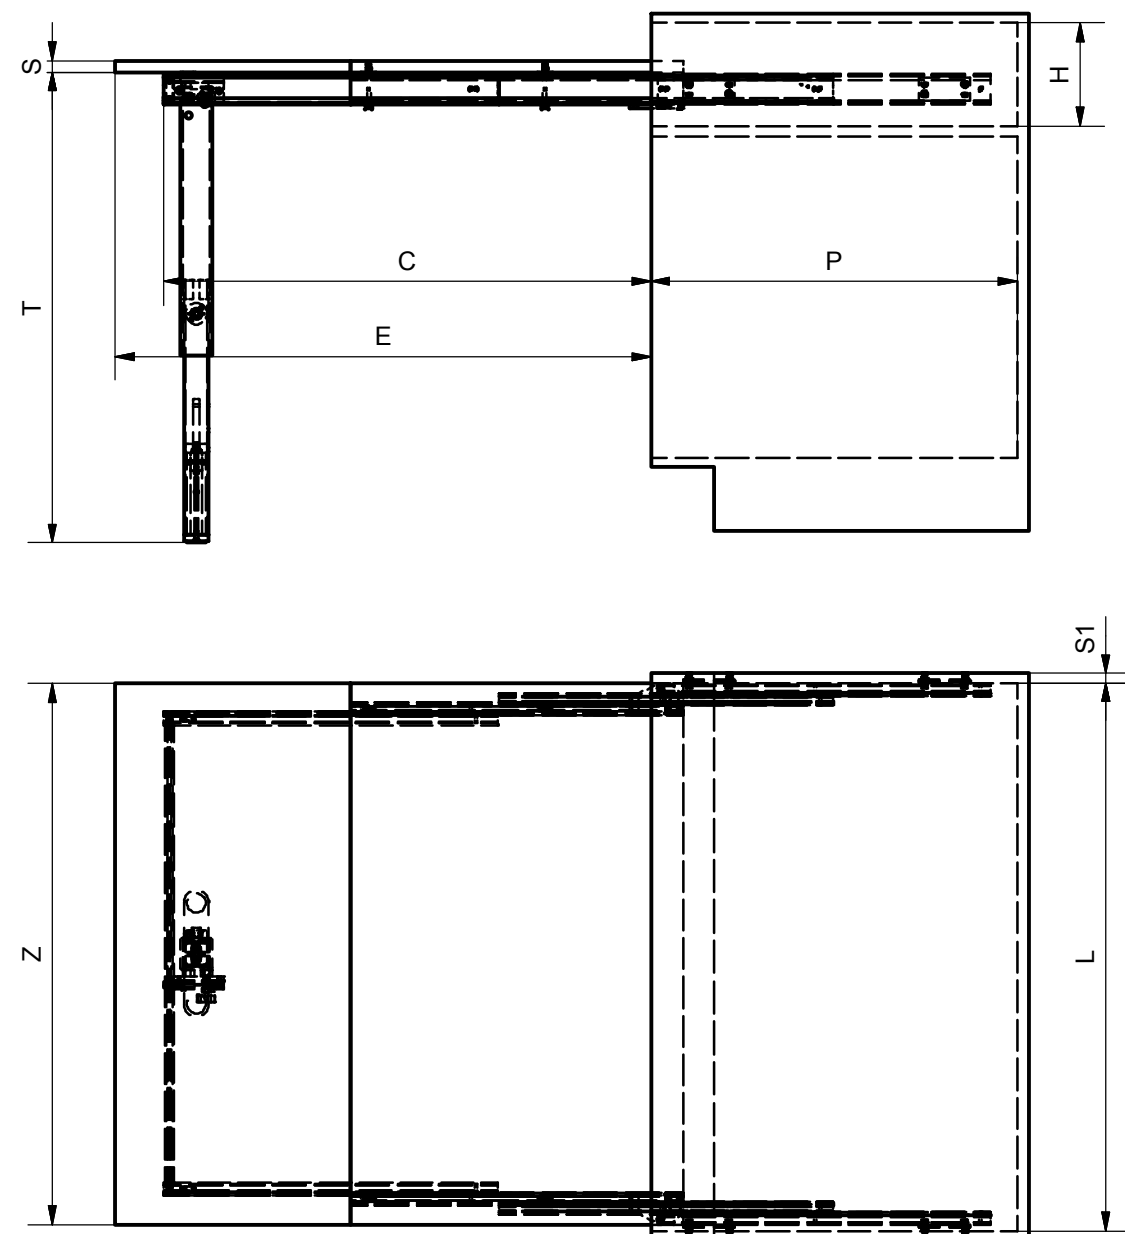

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
LUCE VERTICALE - VERTICAL SPACE	H	MIN: 120
PROFONDITA' INTERNA - DEPTH INSIDE	P	MIN: 540
LARGHEZZA INTERNA - INTERNAL WIDTH	L	MIN: 560 MAX: 1170
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20
SPESSORE PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANO - TOP WIDTH	Z	L-5
APERTURA PIANO - OPENING TOP	E	MAX: 900
APERTURA MECCANISMO - OPENING MECHANISM	C	MAX: 770
ALTEZZA DA TERRA - HEIGHT FROM GROUND	T	MIN: 745 MAX: 840

DIMENSIONI PIANI TOPS DIMENSIONS

VISTA DAL BASSO - *BOTTOM VIEW*

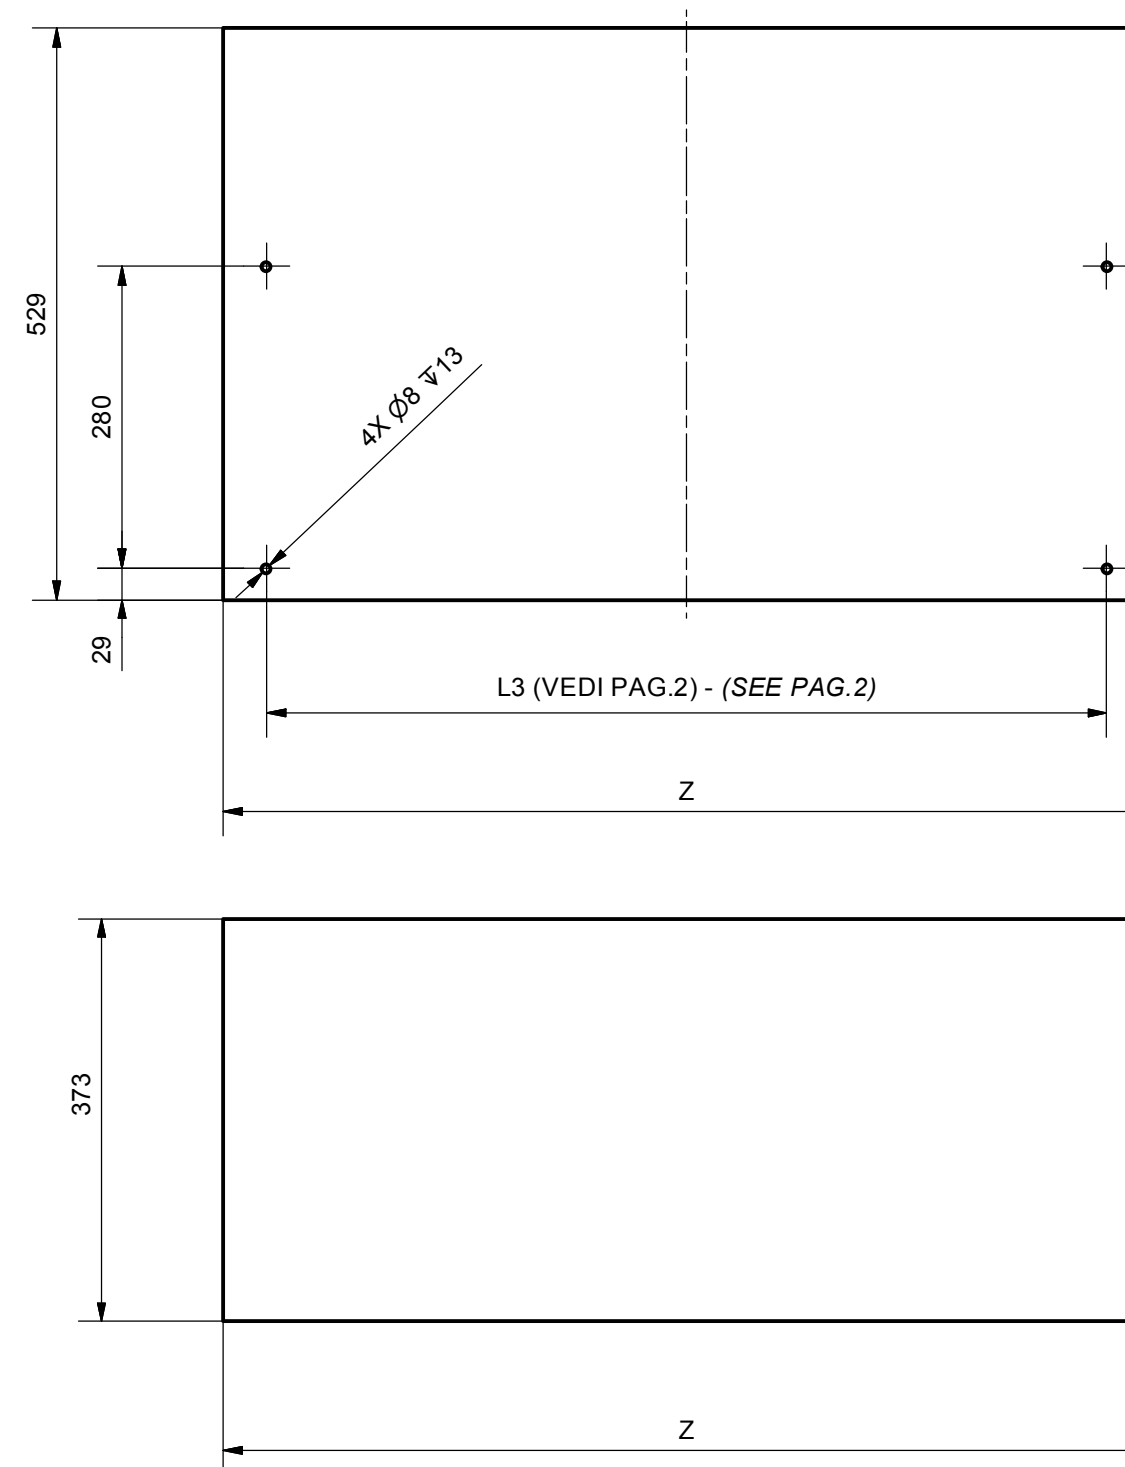

E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 4)*



POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

HOLES FOR MECHANISM POSITION

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.
For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

Spalla da 20 mm - nessun distanziale
 Spalla da 19 mm - 1 distanziale
 Spalla da 18 mm - 2 distanziale
 Spalla da 17 mm - 3 distanziale
 Spalla da 16 mm - 4 distanziale
 Spalla da 15 mm - 5 distanziale

Side thickness 20 mm - no spacer
Side thickness 19 mm - 1 spacer
Side thickness 18 mm - 2 spacers
Side thickness 17 mm - 3 spacers
Side thickness 16 mm - 4 spacers
Side thickness 15 mm - 5 spacers

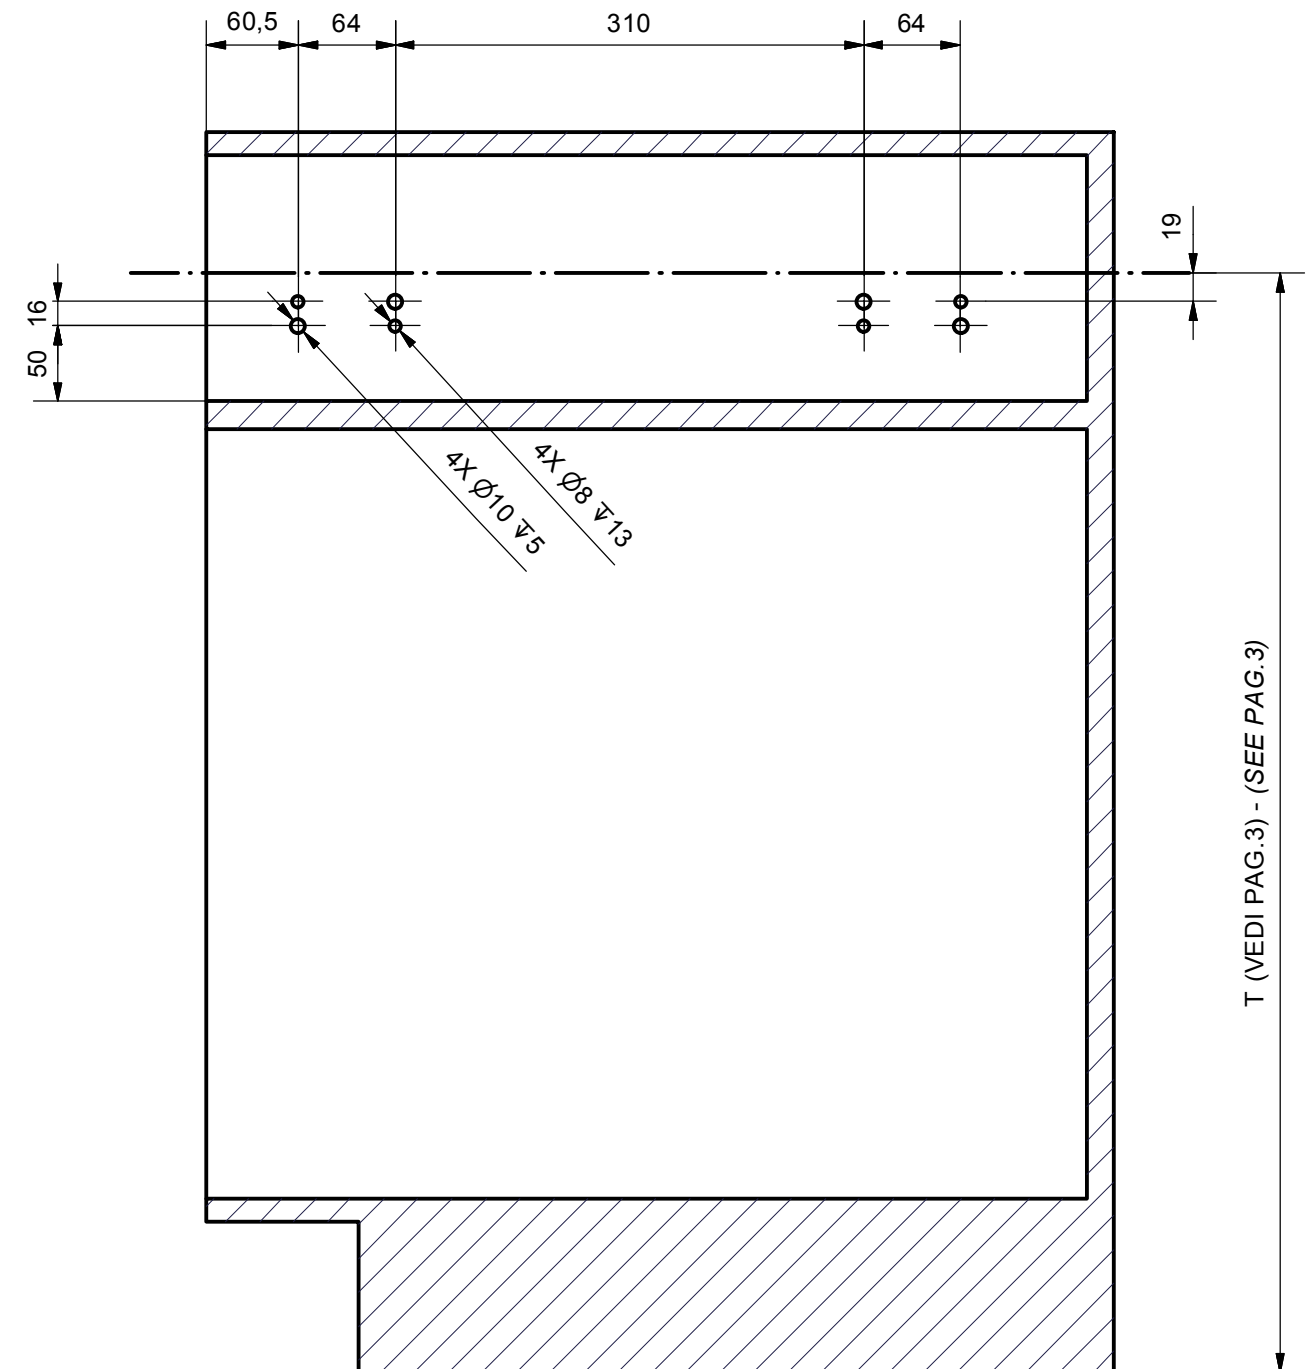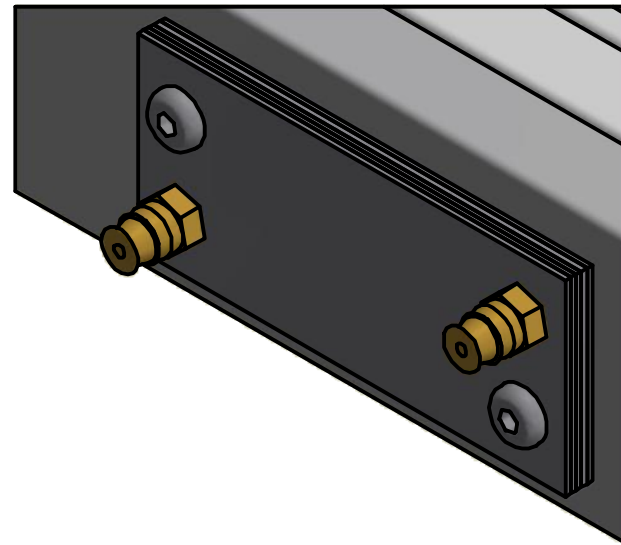

A. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key



D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)








E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)



F. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

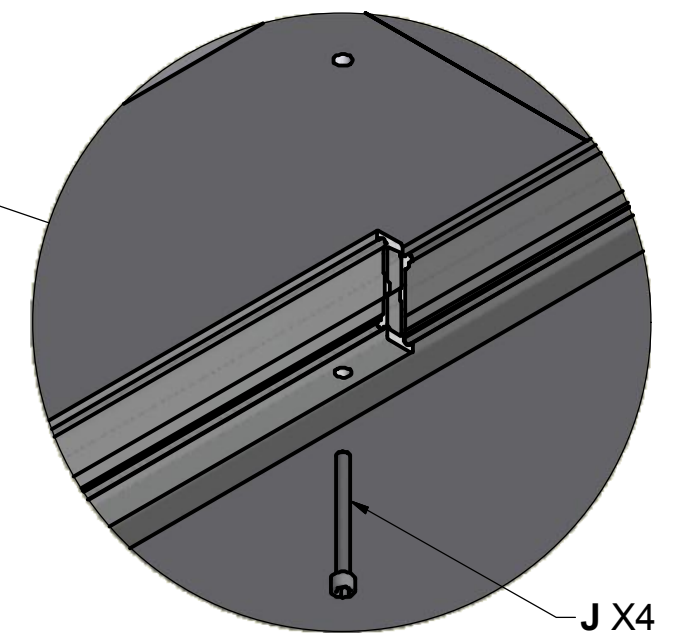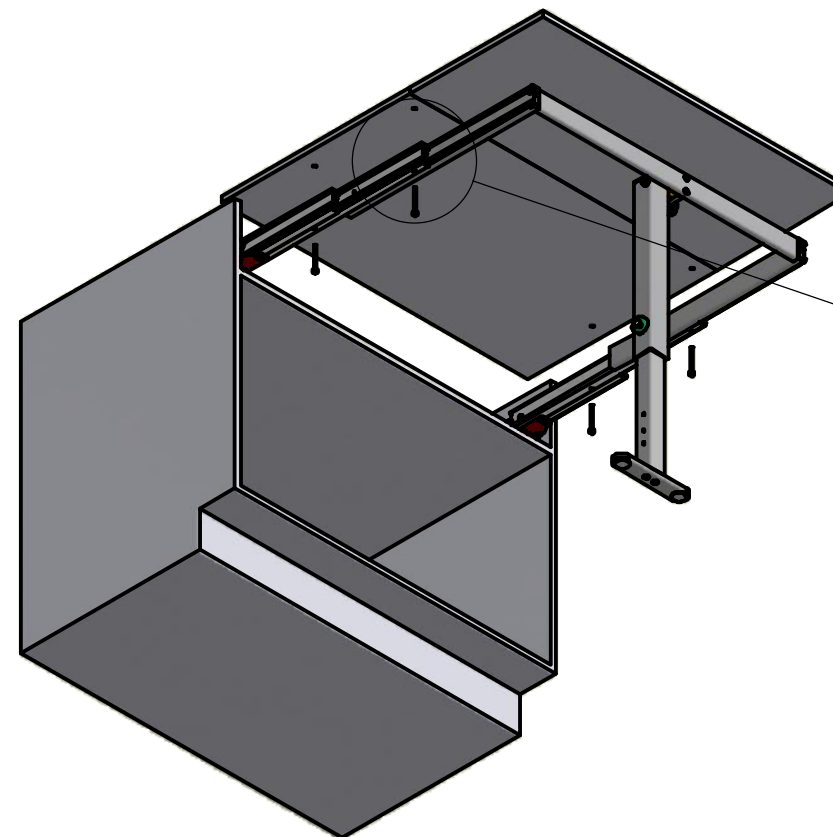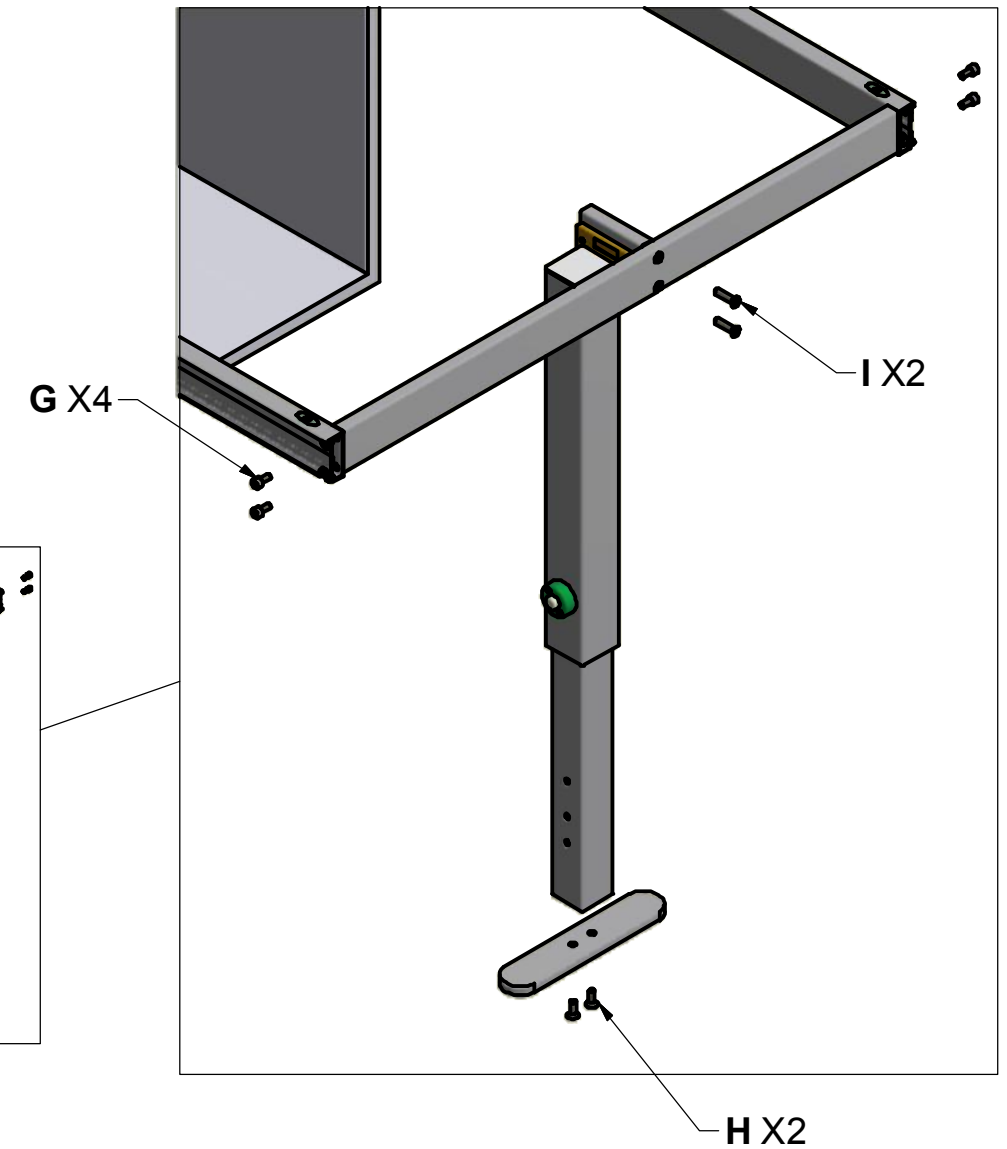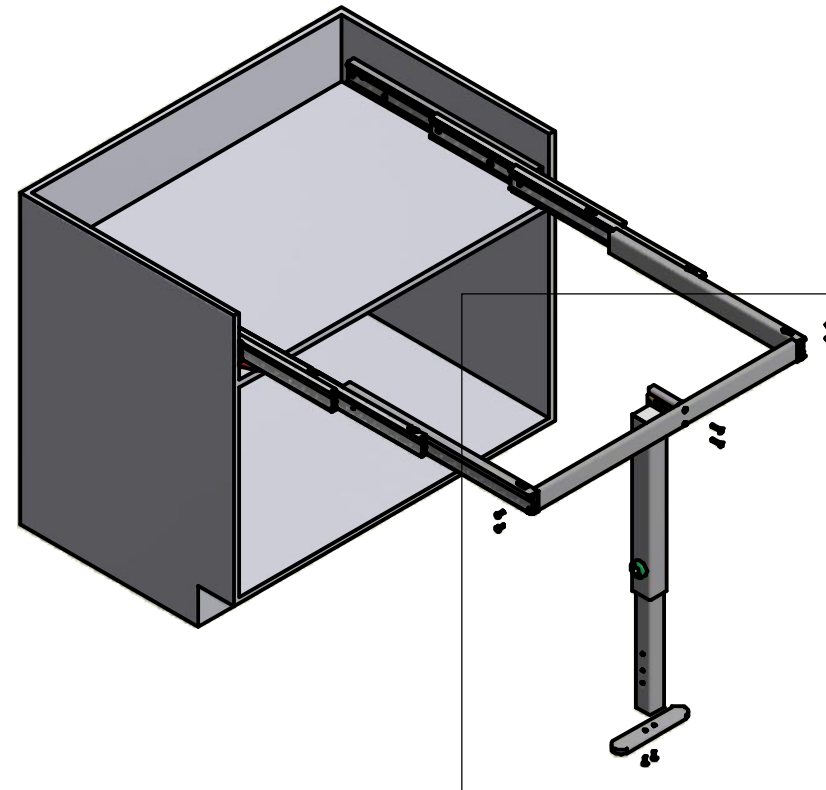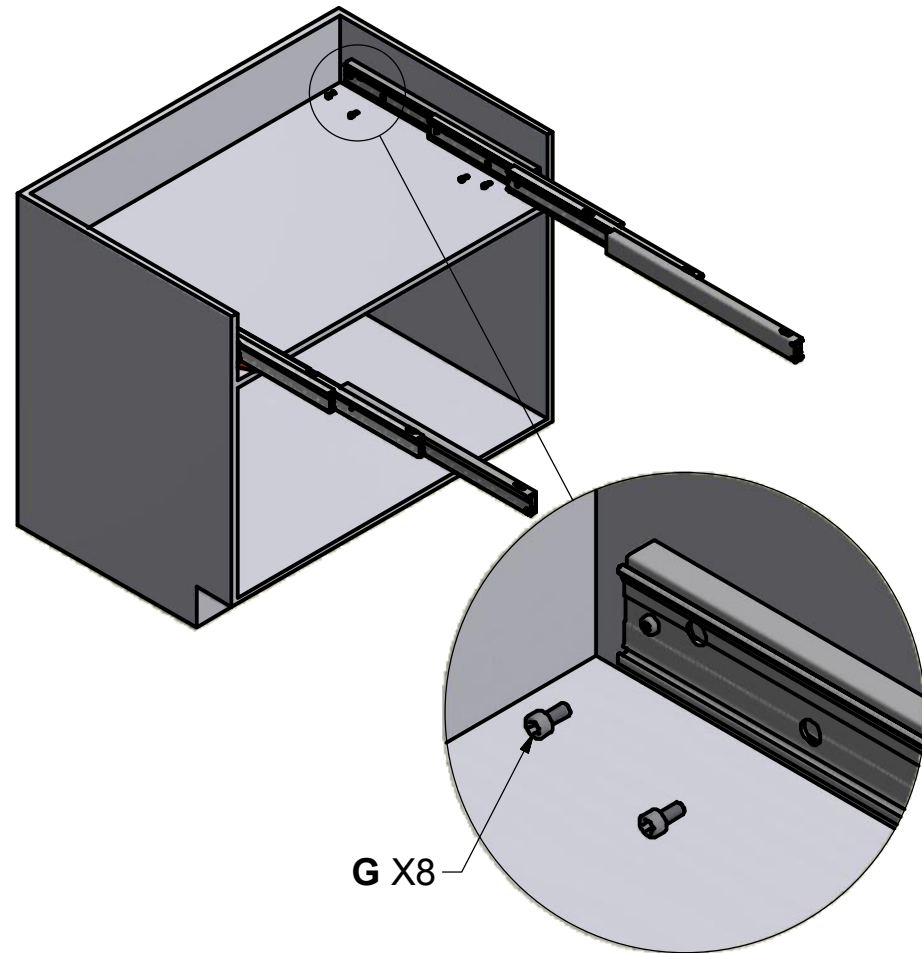

G. Vite TCCE M6x12 - M6x12 socked head cap screw (x 12)

H. Vite TPS M6x16 - M6x16 screw (x 2)

I. Vite trilobata M6x25 - M6x25 self threading screw (x 2)

J. Vite TCCE M6x60 - M6x60 socked head cap screw (x 4)

REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBA

HEIGHT REGULATION LEG

Le gambe sono premontate in POSIZIONE 1.

Se hai bisogno di cambiare posizione, ecco i passaggi da fare:

1. Misurare l'altezza del piano terra necessaria per avere un tavolo parallelo al pavimento.
2. Scegli la posizione che ti serve.
3. Avvitare i due grani nella posizione 1 su entrambe i lati con la chiave n°3.
4. Spostare il piede in una delle 3 posizioni predefinite.
5. Per fissare il piede, svitare i due grani su entrambi i lati con la chiave n°3 utilizzando il foro della posizione selezionata
6. Se necessario, utilizzare la chiave n°4 per regolare l'altezza +25 mm utilizzando il corrispondente il foro di regolazione.


The Legs are pre-mounted in the POSITION 1.

If you need to change position, here the steps to do:

1. Measure the height of the ground floor needed to have table parallel to the floor.
2. Chose the position you need.
3. *Screw the two grains in the position 1, on both legs with n° 3 Allen key.*
4. Move the foot in one of the 3 default position
5. *To fix the foot, unscrew the two grains on both legs with n° 3 Allen Key using the hole of chosen position*
6. *If necessary, use n°4 Allen key to regulate the height +25 mm using the correspondent regulation hole chosen.*

Inserire in questi fori la chiave da 4 per regolazione della altezza della gamba +25 mm
Insert in these holes the n. 4 allen key for regulation + 25 mm





Usare chiave da 3 per avvitare e svitare questi due grani (1 per lato)
 e fissare la parte inferiore della gamba in una delle tre posizioni disponibili
*Use the n. 3 allen key to screw and unscrew this grain and positioning
 the lower part of the leg in one of the three allowable positions*

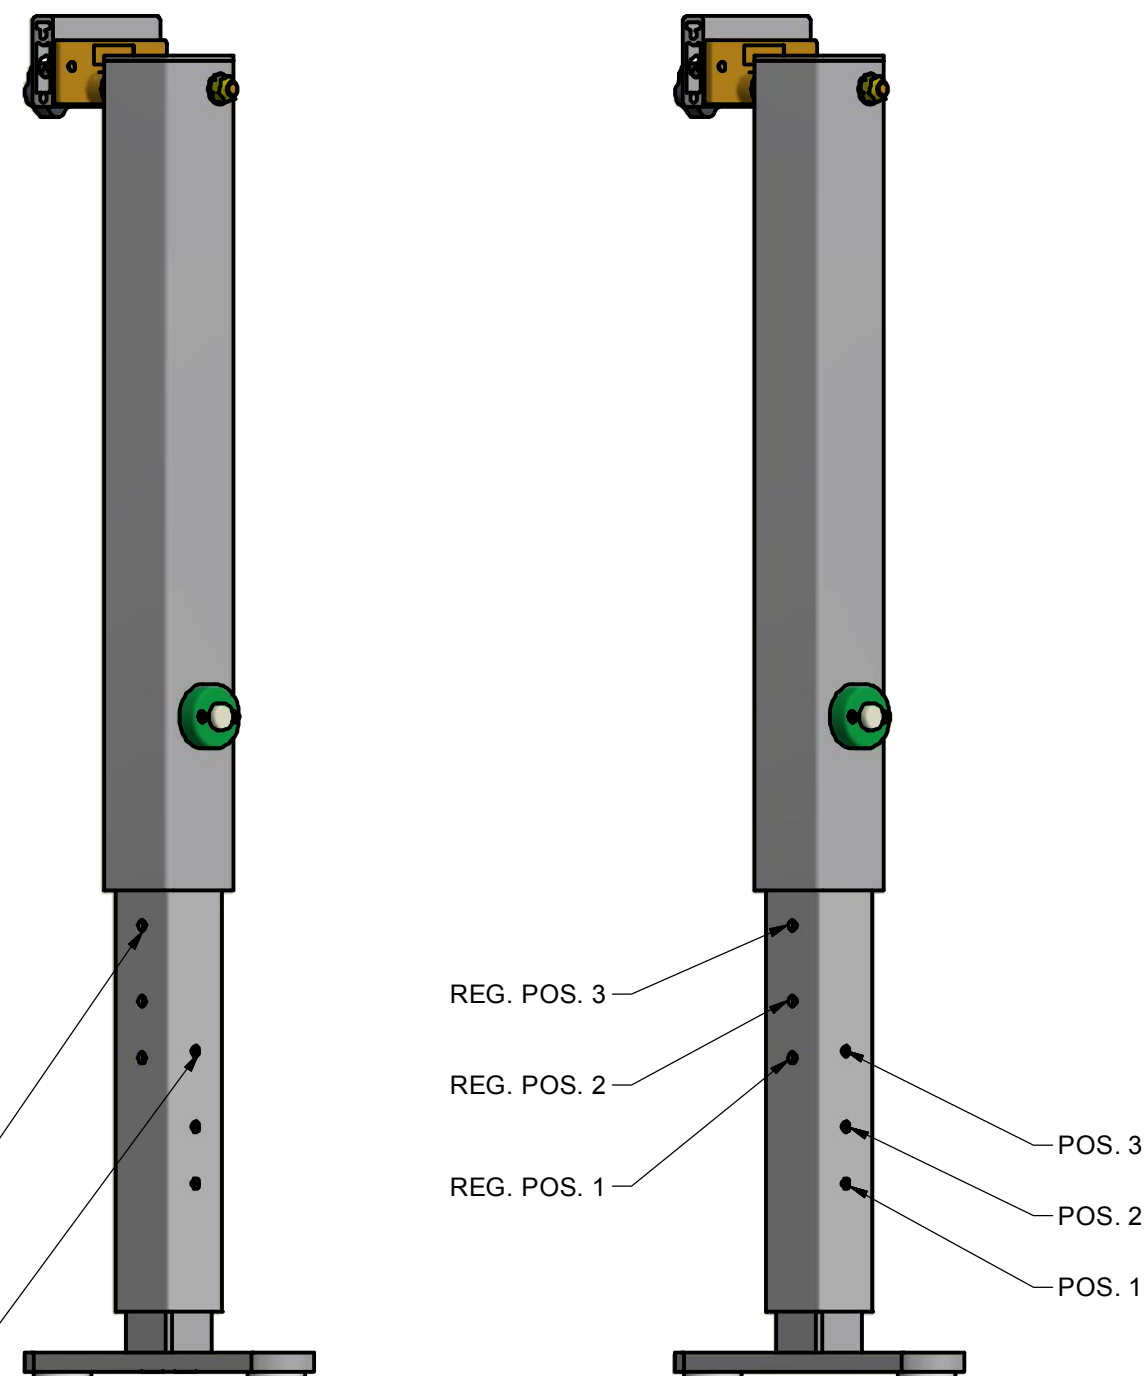

-	T MIN (mm)	T MAX (mm)
POS. 1	815	840
POS. 2	785	810
POS. 3	745	770

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

FUNCTIONING SEQUENCE

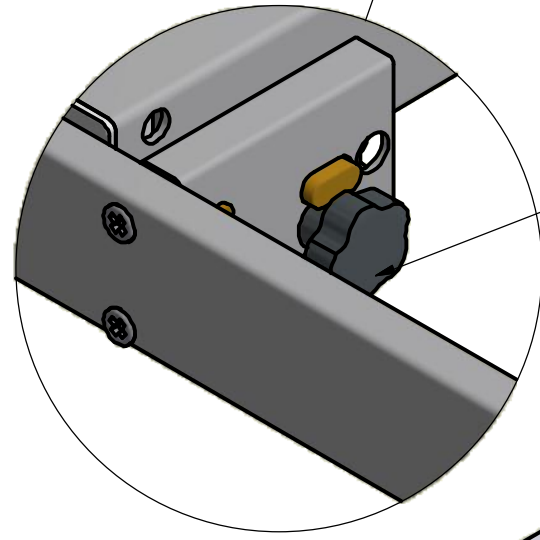
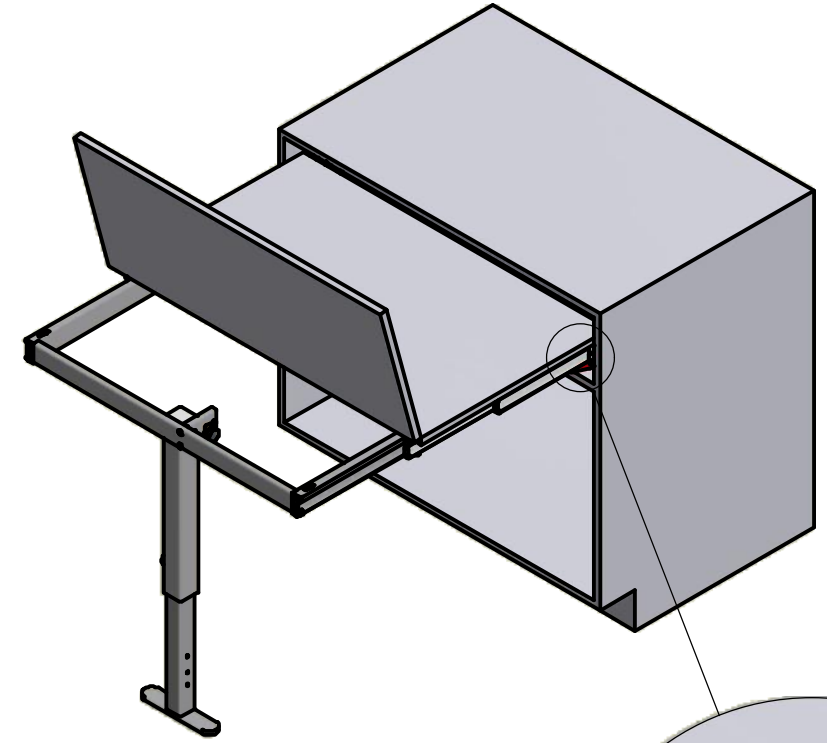
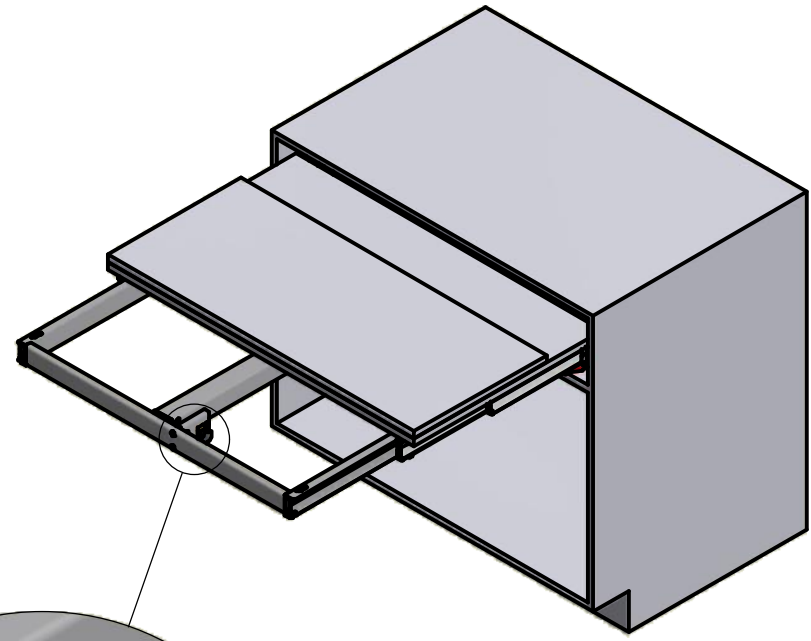
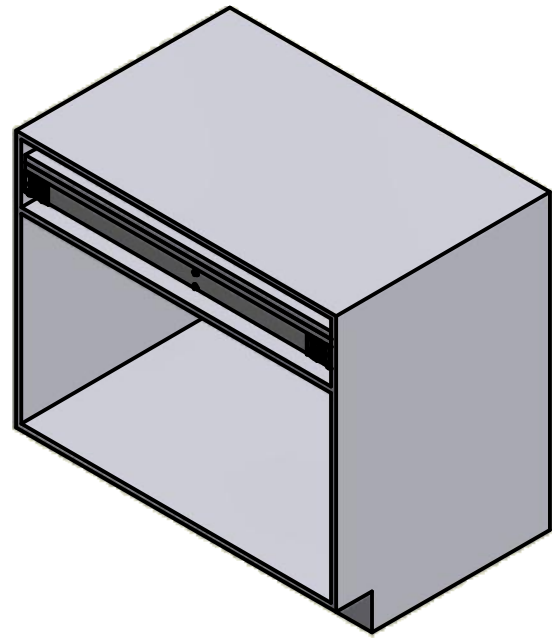


Per ruotare la gamba
tirare il pomello nero

*To rotate the leg,
pull the black knob*

Per richiudere le guide,
spingere le leve rosse
(una per ciascun lato)

*To close the slides,
push the red levers
(one for each side)*

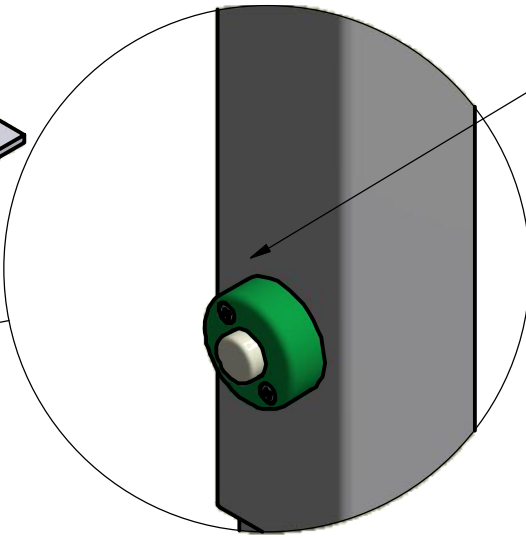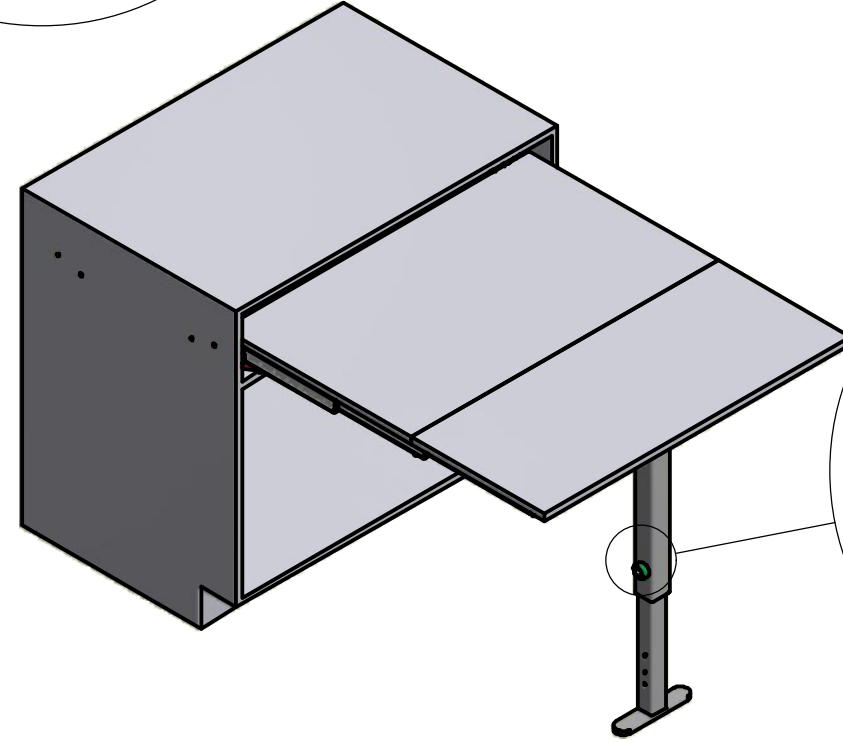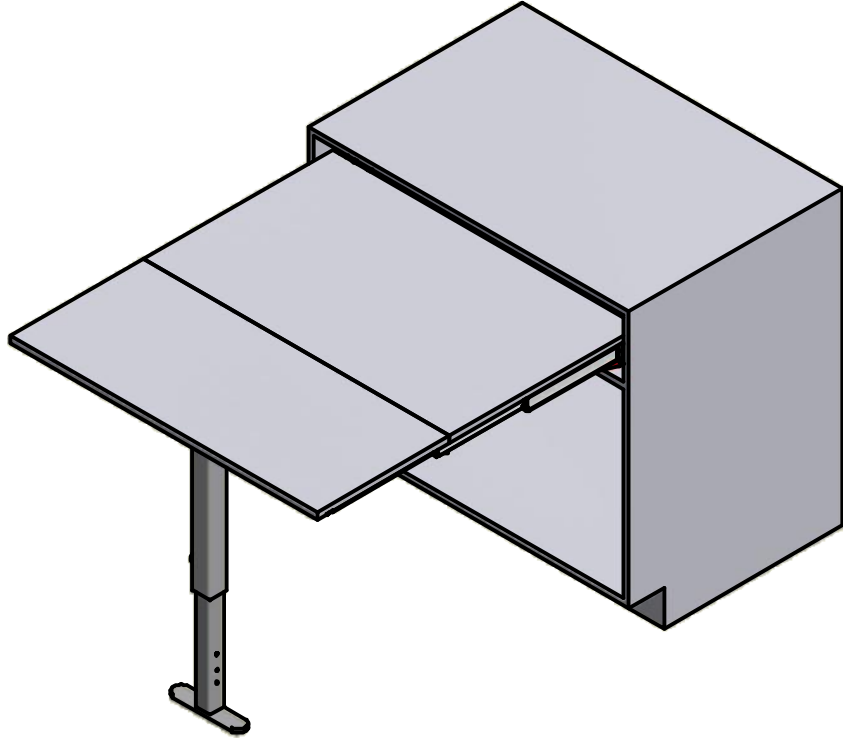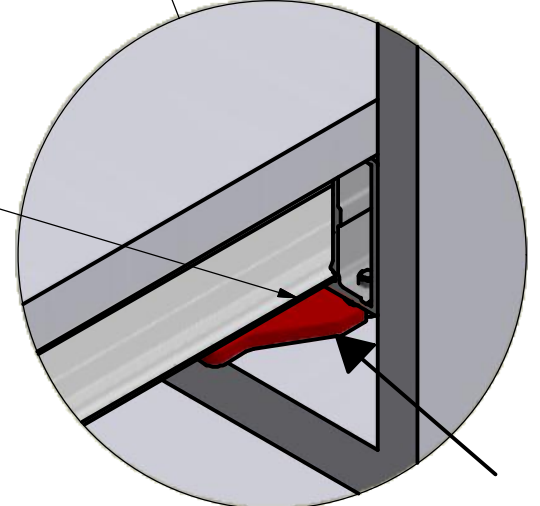

Per far rientrare la parte
inferiore della gamba
spingere il pulsante indicato

*To close the inferior part
of the leg, push the
indicate button.*