



XA-P300 CONCEALED DOOR CLOSER EN 3

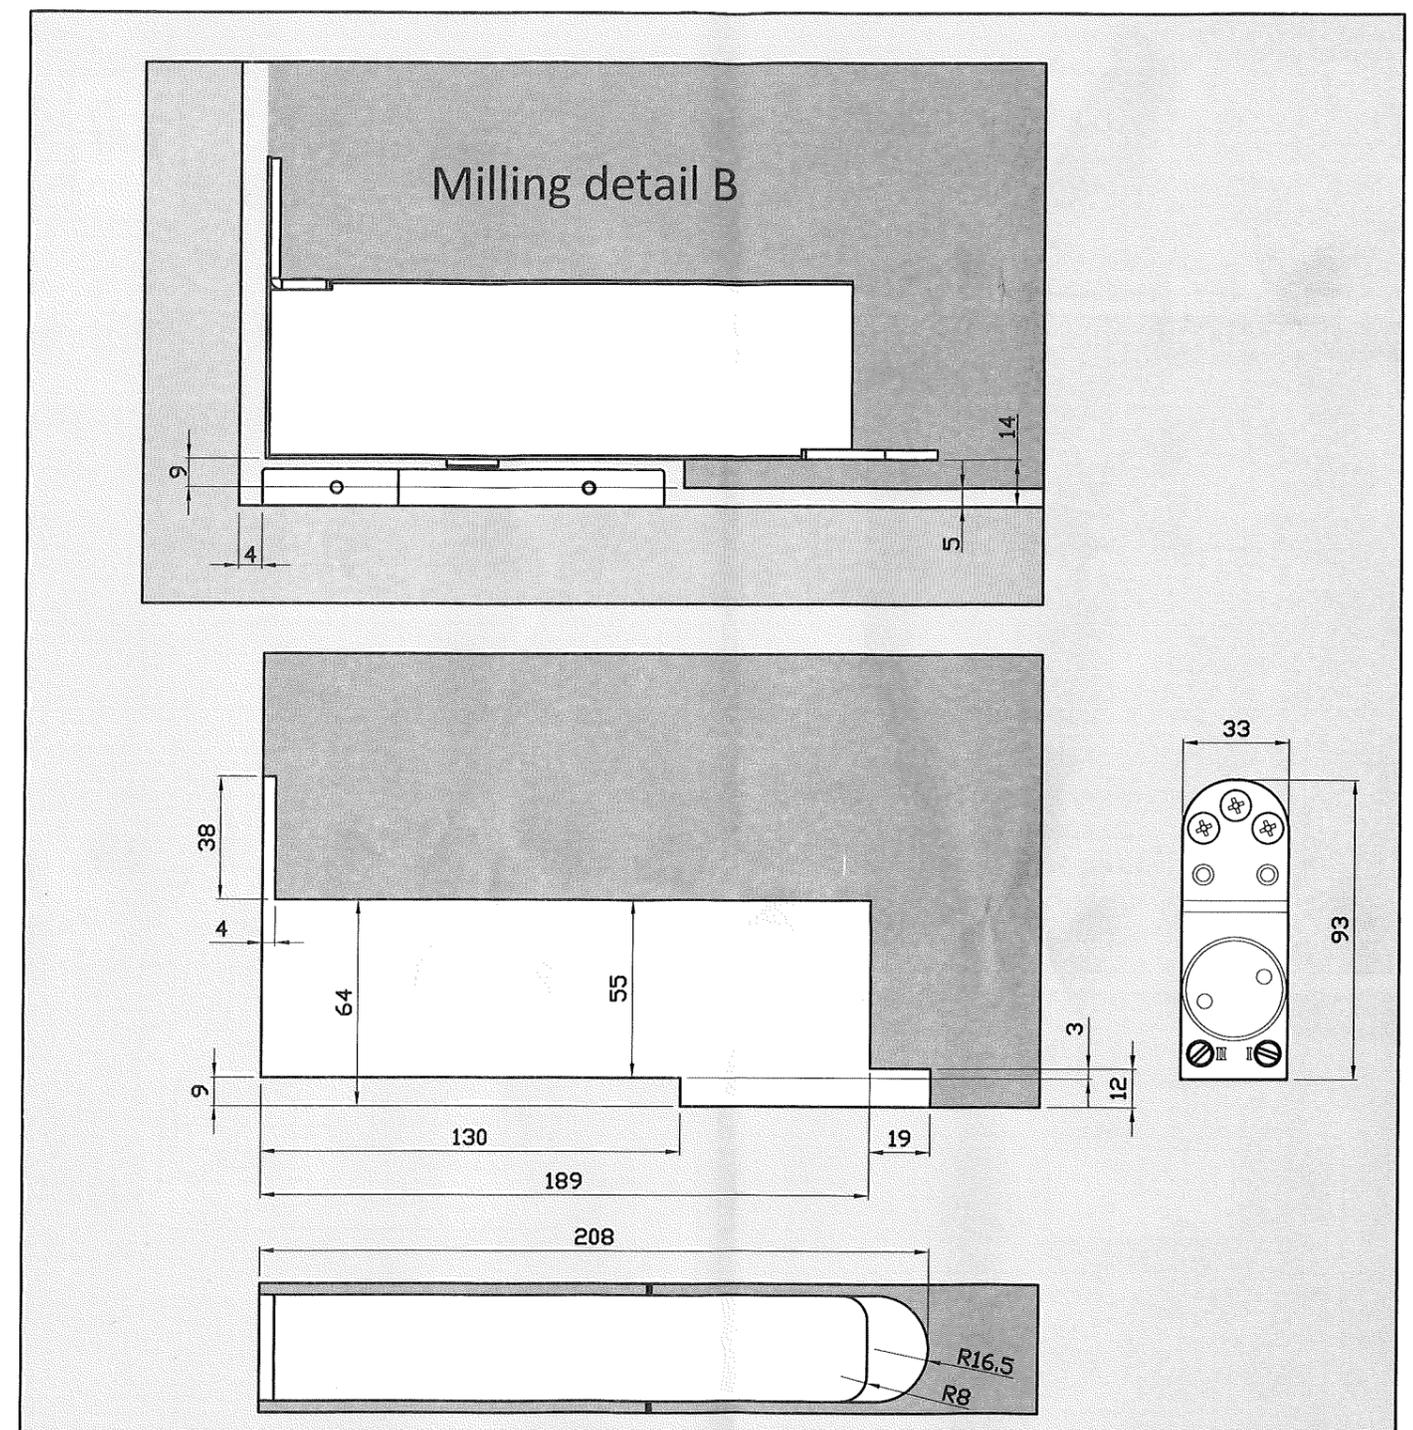


BELANGRIJKE MONTAGE OPMERKINGEN :

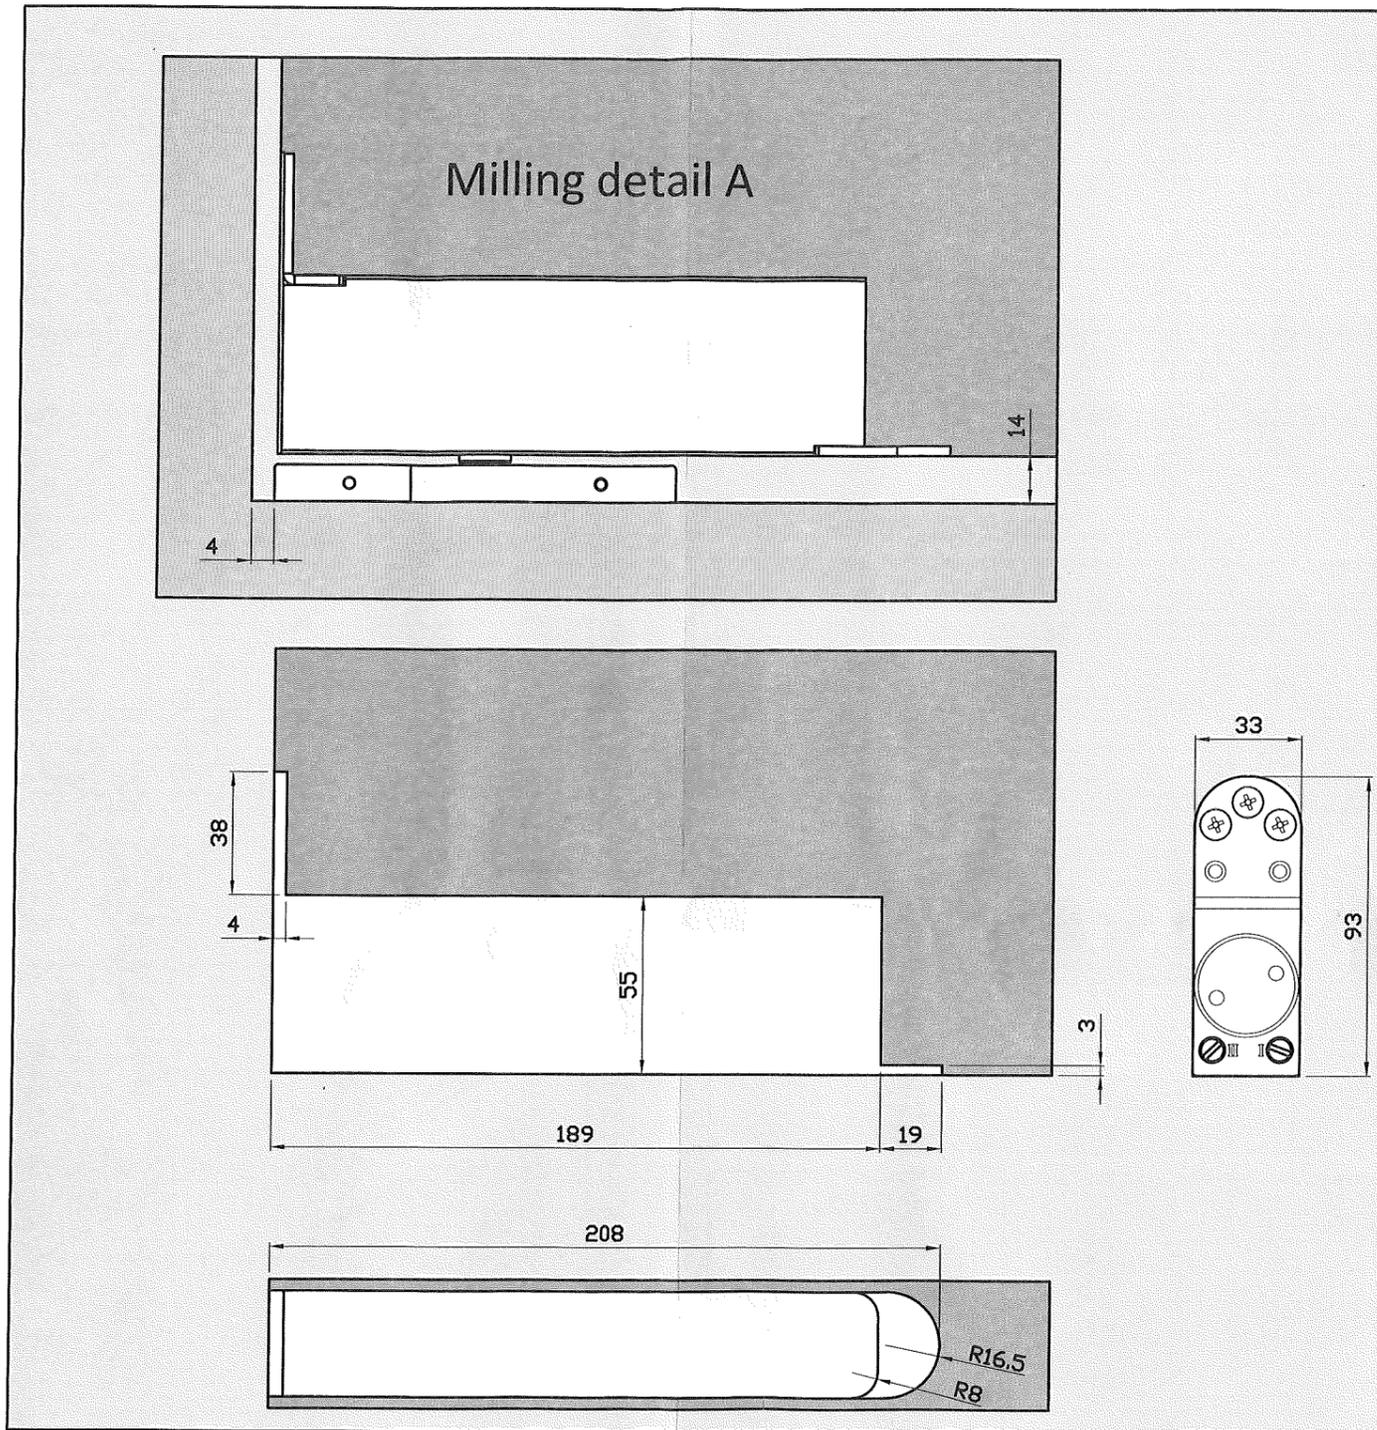

GELIEVE NA MONTAGE TE CONTROLEREN EN TE TESTEN :

Open het deurblad tot de maximum openingshoek bereikt is en laat los. Het deurblad zou volledig moeten sluiten in het deurframe.



ONDERHOUD :


Controleer de bevestigingen van de deursluiser elke drie maanden en indien nodig regel de snelheid bij. Noteer de werking van de deur zowel op functionaliteit als het zachtjes sluiten in overeenstemming met de verwachtingen van BS EN 1154:1997. Breng lichte olie aan op de verbindings- en draaipunten.

DES REMARQUES IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION:



APRES L'INSTALLATION VEUILLEZ CONTROLER ET TESTER:

Ouvrir la porte jusqu'à son point d'ouverture maximum et lâcher la. La porte doit se fermer complètement dans l'hubriserie.




ENTRETIEN:



Vérifier les fixations de la fermeture porte chaque trois mois et si nécessaire régler la vitesse de fermeture et noter une bonne fonction de la porte selon les expectations de BS EN 1154:1997. Ajouter de l'huile légère aux points de connection et points de pivot.

XA-P300 CONCEALED DOOR CLOSER EN 3

CONTENTS

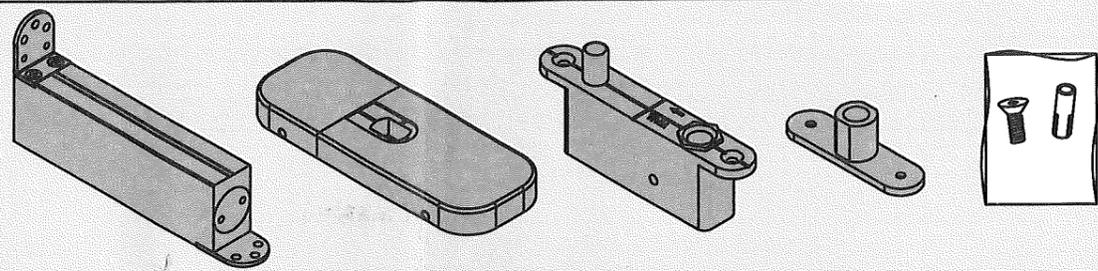


ADJUSTMENT

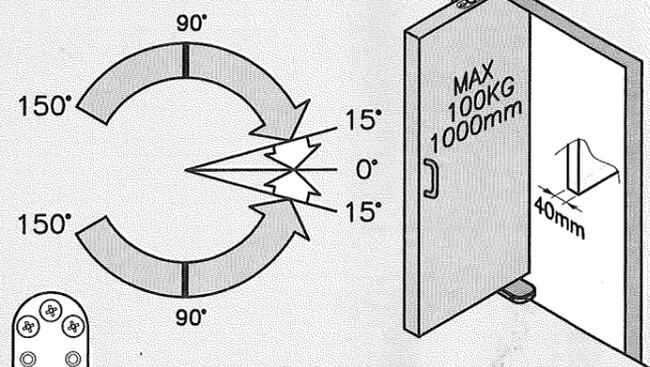



- Adjustment of closing speed:
- Two regulating valves (I) and (II).
 - decrease speed.
 - increase speed.
 - Valve (I) : control closing range 150°-15°
 - Valve (II) : control latching range 15°-0°

(+) FAST (-) SLOW



ADJUSTMENT

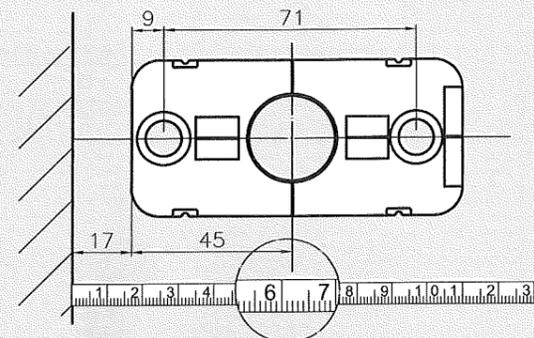

+3mm

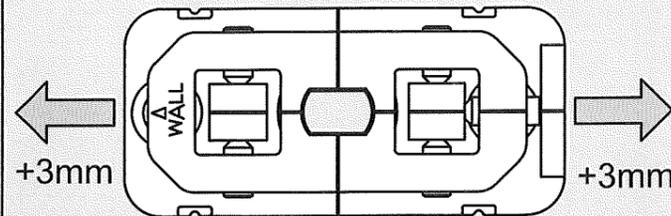


+3mm



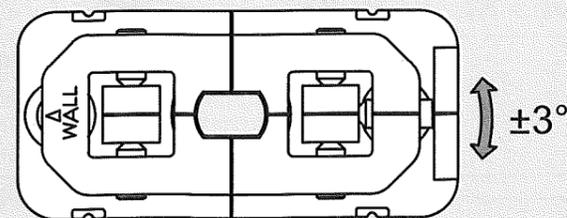



DIMENSION

unit:mm

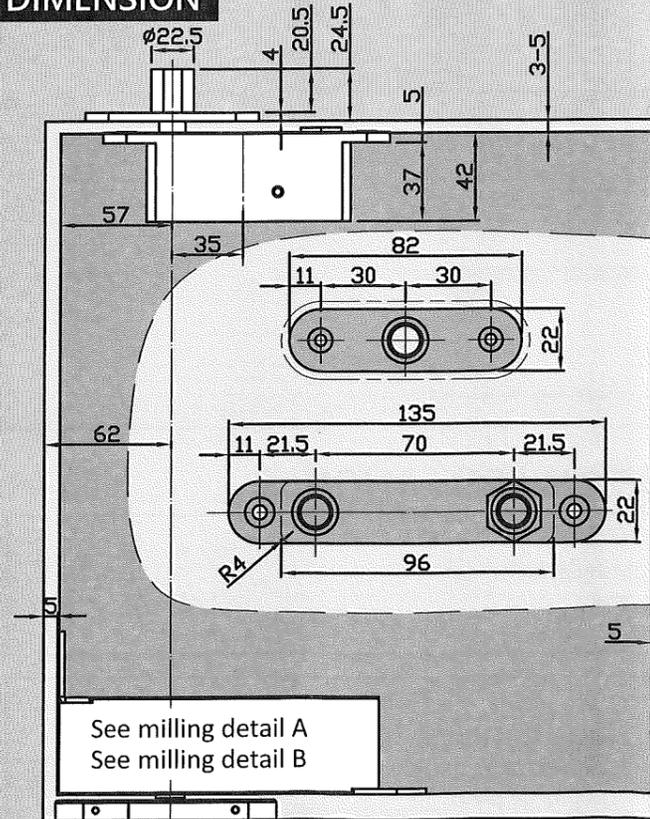

See milling detail A
See milling detail B

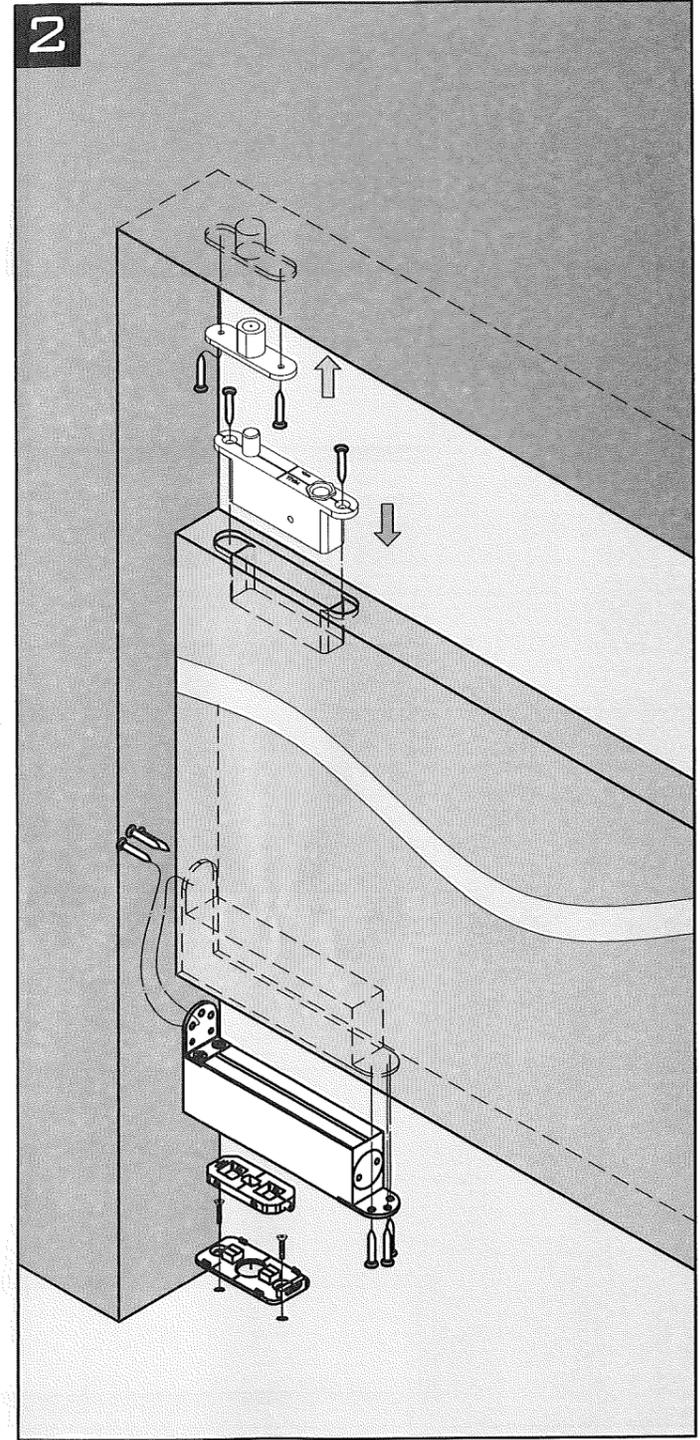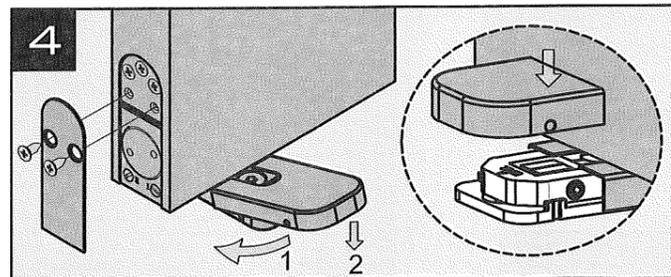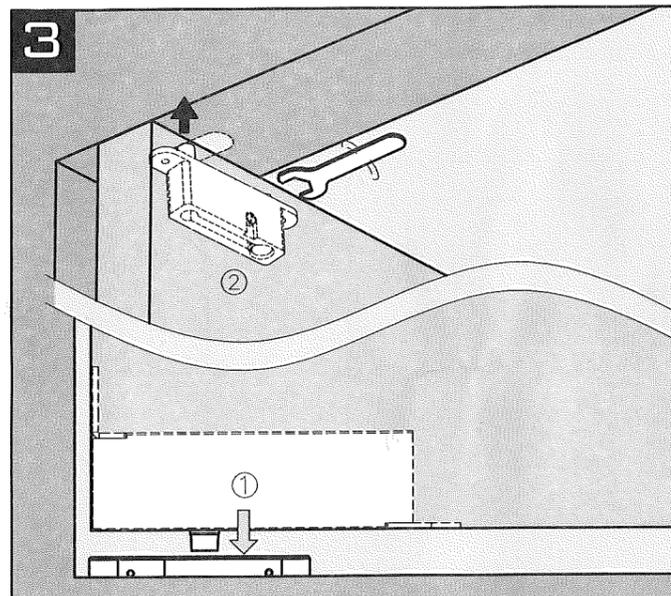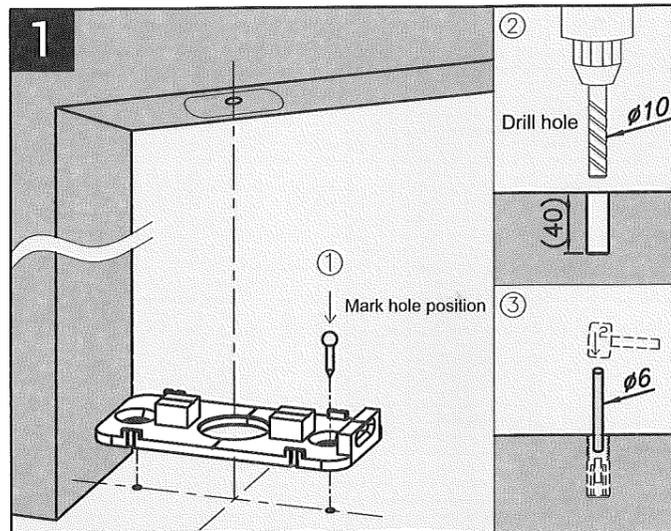


IMPORTANT INSTALLATION NOTES :



AFTER INSTALLATION, PLEASE CHECK AND TEST :

Open the door leaf to its maximum opening angle and release. The door leaf should close fully into the door frame.



MAINTENANCE:

Check the door closer every three months to ensure all fixings are secure and adjust, if necessary, the closing speed and mark the door operating both functionally and smoothly in accordance with the expectations of BS EN 1154:1997. Apply light oil to arm knuckle joint and turning parts.